TRK-01-01

ELEVADOR 2 COLUMNAS 4.0T

ELECTROHIDRÁULICO · MONOFÁSICO 220V

DATOS TÉCNICOS


Capacidad de carga	4,0 Ton
Altura mínima de elevación	110 mm
Altura máxima de elevación	1825 mm
Altura total del equipo	2824 mm
Techo libre necesario	3324 mm
Ancho total	3380 mm
Entre columnas	2820 mm
Ancho de paso	2500 mm
Tiempo de elevación	40-60 seg
Motor	220V monof.
Tipo de traba	Mecánica · 1 punto
Peso del equipo	580 kg

CARACTERÍSTICAS

- Columnas reforzadas de construcción integral, alta resistencia a torsión.
- Traba de seguridad a trinquete con liberación centralizada desde un solo punto de mando · más segura y práctica que el doble comando tradicional.
- Brazos asimétricos de doble sección telescópica, adaptables a la mayoría de los vehículos.
- Central hidráulica silenciosa con protección térmica de motor.

INCLUYE

Kit de anclaje con bulones M18 y brocas para amurado a piso. Manual de instalación y operación en español.

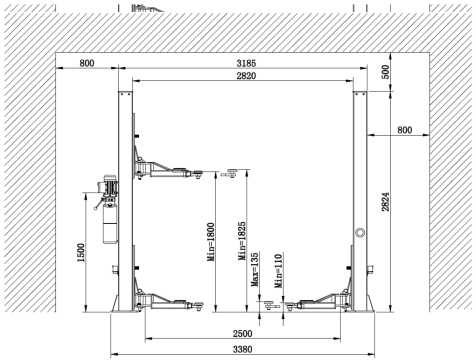

MEDIDAS DE INSTALACIÓN (MM)



TRK-01-03

ELEVADOR 2 COLUMNAS 4.0T PISO LIBRE

ELECTROHIDRÁULICO · MONOFÁSICO 220V

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	4,0 Ton
Altura mínima de elevación	110 mm
Altura máxima de elevación	1825 mm
Tiempo de elevación	40-60 seg
Altura total	3605 mm
Ancho total	3426 mm
Entre columnas	2800 mm
Ancho de paso	2480 mm
Motor	220V · monof.
Tipo de traba	Mecánica · 1 punto
Peso del equipo	610 kg



CARACTERÍSTICAS

- Diseño piso libre: sin base que conecte las columnas, piso totalmente despejado para trabajar.
- Columnas reforzadas de construcción integral, alta resistencia a torsión.
- Traba de seguridad a trinquete con liberación centralizada desde un solo punto de mando.
- Brazos asimétricos de doble sección telescópica, adaptables a la mayoría de los vehículos.
- Central hidráulica silenciosa con protección térmica de motor.

INCLUYE

Kit de anclaje con bulones y brocas para amurado a piso.
Manual de instalación y operación en español.

TRK-02-01

MINI ELEVADOR BASCULANTE

ACCIONAMIENTO POR TALADRO · CON BRAZO ANTI-VUELCO

DATOS TÉCNICOS

Capacidad dinámica	1,0 Ton
Capacidad estática (4 ruedas)	1,5 Ton
Accionamiento	Taladro eléctrico · mín. 90Nm
Traba	Brazo anti-vuelco
Peso del equipo	67 kg



CARACTERÍSTICAS

- Se desliza bajo el vehículo y lo levanta apoyando dos ruedas en los rodillos basculantes.
- Permite inclinar el vehículo para trabajar con las 4 ruedas del piso, siempre con soportes fijos y brazo anti-vuelco.
- Se acciona con taladro eléctrico · no requiere instalación eléctrica ni compresor.
- Ruedas propias para reposicionarlo con facilidad dentro del taller.

INCLUYE

Manual de instalación y operación en español. Requiere taladro eléctrico (no incluido) para su accionamiento.

TRK-02-02

ELEVADOR DE TIJERA MÓVIL, BAJO

ELECTROHIDRÁULICO · MONOFÁSICO 220V · DOBLE CILINDRO

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	2,7 Ton
Altura mínima de elevación	110 mm
Altura máxima de elevación	1150 mm
Largo × ancho	2235 × 1060 mm
Tiempo de elevación	36 seg
Motor	220V monof.
Traba	Mecánica · liberación remota
Peso del equipo	395 kg



CARACTERÍSTICAS

- Doble cilindro hidráulico: elevación más rápida y plataforma más estable.
- Diseño portátil, una sola persona puede reubicarlo dentro del taller.
- Liberación de traba remota: no hace falta meter la mano bajo el vehículo.
- Adaptadores para camionetas incluidos sin costo adicional.

INCLUYE

Manual de instalación y operación en español.

TRK-02-03

ELEVADOR DE TIJERA SOBRE PISO, BAJO

ELECTROHIDRÁULICO · MONOFÁSICO 220V · FIJO SOBRE PISO

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	3,5 Ton
Altura mínima de elevación	105 mm
Altura máxima de elevación	1000 mm
Tiempo de elevación	30 seg
Motor	220V monof.
Traba	Antirretorno + neumática
Peso del equipo	540 kg



CARACTERÍSTICAS

- Ideal para gomería y servicios rápidos alrededor del vehículo.
- Sistema electrohidráulico con válvula antirretorno, evita caídas bruscas ante rotura de manguera.
- Traba de seguridad neumática adicional para máxima protección.
- Instalación fija sobre piso: se ancla directo a la superficie, sin obra civil.

INCLUYE

Manual de instalación y operación en español.

TRK-02-04

ELEVADOR DE TIJERA BAJO PISO, ALTO

ELECTROHIDRÁULICO · MONOFÁSICO 220V · EMPOTRADO BAJO PISO

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	3,5 Ton
Altura mínima de elevación	300 mm
Altura máxima de elevación	2000 mm
Tiempo de elevación	50 seg
Motor	220V monof. · control 24V
Traba	Mecánica automática
Peso del equipo	740 kg



CARACTERÍSTICAS

- Instalación empotrada bajo piso: requiere foso de obra civil.
- Cerrado, el equipo queda oculto a nivel del piso del taller · no estorba la circulación.
- Traba mecánica automática durante la subida, evita caídas ante falla hidráulica.
- Botonera de control a 24V, con alarma sonora de altura mínima.
- Ideal como puesto fijo de gomería o servicio rápido integrado al piso del taller.

INCLUYE

Manual de instalación y operación en español.

TRK-02-05

ELEVADOR DE TIJERA SOBRE PISO, ALTO

ELECTROHIDRÁULICO · MONOFÁSICO 220V · MONTAJE SOBRE PISO

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	3,5 Ton
Altura mínima de elevación	110 mm
Altura máxima de elevación	1850 mm
Tiempo de elevación	50 seg
Motor	220V monof. · control 24V
Traba	Antirretorno + neumática
Peso del equipo	882 kg



CARACTERÍSTICAS

- Instalación sobre piso: no requiere foso ni obra civil. Montaje directo y rápido.
- Estructura de 4 cilindros para una elevación estable hasta 1850mm.
- Rampas de extensión abatibles: sirven también para vehículos más largos.
- Botonera de control a 24V, límite de carrera y alarma sonora.
- Traba de seguridad neumática y válvulas antirretorno en ambos cilindros.

INCLUYE

Manual de instalación y operación en español.


TRK-02-06

ELEVADOR DE TIJERA DOBLE PARA ALINEACIÓN

ELECTROHIDRÁULICO · MONOFÁSICO 220V · EMPOTRADO BAJO PISO

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	5,0 Ton
Largo de riel	4,8 m
Altura máxima de elevación	1850 mm
Tiempo de elevación	50 seg
Motor	220V monof.
Traba	Mecánica automática
Crique incorporado	Sí

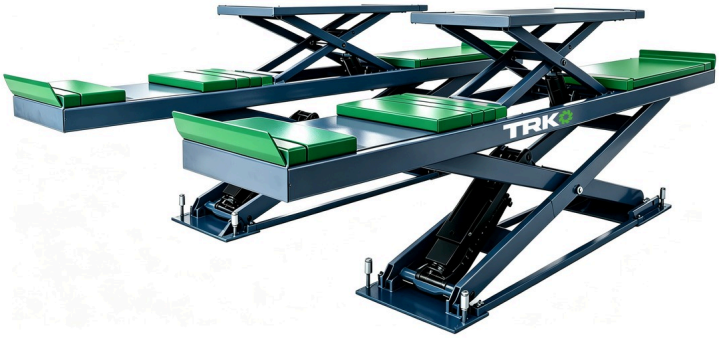

CARACTERÍSTICAS

- Instalación bajo piso: queda a nivel del piso del taller, sin obstáculos para la circulación.
- Doble tijera con crique hidráulico incorporado, para gomería y trabajos de tren delantero.
- Incluye platos de alineación giratorios en ambas plataformas.
- Riel de 4,8 m de largo, ideal para alineación de vehículos de gran porte.
- Traba mecánica automática durante la subida, evita caídas ante falla hidráulica.

INCLUYE
Manual de instalación y operación en español.
Platos de alineación.

n.

TRK-03-01

ELEVADOR DE MOTOS 363 KG HIDRÁULICO A PEDAL

HIDRÁULICO A PEDAL · PORTÁTIL

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	0,4 Ton
Altura máxima	780 mm
Altura mínima	210 mm
Accionamiento	Hidráulico a pedal
Traba	Barra de seguridad
Peso del equipo	115 kg



CARACTERÍSTICAS

- Elevación por pedal hidráulico manual, sin necesidad de electricidad.
- Rampa de acceso y mordaza delantera para trabar la rueda de la moto.
- Barra de seguridad para trabajar debajo del vehículo con total tranquilidad.
- Base con ruedas: fácil de reubicar dentro del taller.

INCLUYE

Manual de instalación y operación en español.

TRK-03-02

ELEVADOR DE MOTOS 363 KG NEUMÁTICO

HIDRONEUMÁTICO · PORTÁTIL

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	0,4 Ton
Altura máxima	780 mm
Altura mínima	210 mm
Accionamiento	Neumático · 110-120 PSI
Traba	Barra de seguridad
Peso del equipo	116 kg



CARACTERÍSTICAS

- Asistencia neumática: eleva con aire comprimido, más rápido y con menos esfuerzo.
- Mantiene también el accionamiento manual a pedal como respaldo.
- Rampa de acceso y mordaza delantera para trabar la rueda de la moto.
- Barra de seguridad para trabajar debajo del vehículo con total tranquilidad.

INCLUYE
Manual de instalación y operación en español.

TRK-03-03

ELEVADOR DE MOTOS 454 KG HIDRÁULICO A PEDAL

HIDRÁULICO A PEDAL · DESCENSO REGULABLE

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	0,5 Ton
Altura máxima	780 mm
Altura mínima	180 mm
Accionamiento	Hidráulico a pedal
Traba	Barra de seguridad
Peso del equipo	155 kg



CARACTERÍSTICAS

- Velocidad de descenso regulable, para mayor seguridad y control.
- Pata de apoyo adicional que se fija al piso durante el uso.
- Rampa y plato móvil trasero, mordaza delantera para trabar la rueda.
- Barra de seguridad para trabajar debajo del vehículo con total tranquilidad.

INCLUYE

Manual de instalación y operación en español.

TRK-04-01

ELEVADOR 4 COLUMNAS 4.0T CON CRIQUE TRANSVERSAL DE 2T

ELECTROHIDRÁULICO · MONOFÁSICO 220V · PARA ALINEACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	4,0 Ton
Elevador auxiliar central	2000 kg
Altura de elevación	197–1987 mm
Largo de rampa	4600 mm
Ancho de rampa	500–508 mm
Entre rampas	1000–1100 mm
Motor	220V · 0,75kW monof.
Tipo de traba	Mecánica · neumática
Peso del equipo	1290 kg



CARACTERÍSTICAS

- Plataformas preparadas para alineación, compatibles con plato giratorio y placas deslizantes.
- Gato elevador auxiliar central de 2000kg y 330mm de recorrido, para trabajo bajo el vehículo.
- Traba de seguridad mecánica con liberación neumática, ajustable en altura.
- Cables de acero de doble tramo en las 4 columnas para una elevación pareja y estable.

INCLUYE
Manual de instalación y operación en español.

TRK-04-02

ELEVADOR 4 COLUMNAS 4.5T CON CRIQUE TRANSVERSAL DE 2T

ELECTROHIDRÁULICO · MONOFÁSICO 220V · PARA ALINEACIÓN

DATOS TÉCNICOS

Capacidad de carga	4,5 Ton
Elevador auxiliar central	2000 kg
Altura de elevación	197–1987 mm
Largo de rampa	4990 mm
Ancho de rampa	500–508 mm
Entre rampas	1000–1100 mm
Motor	220V · 0,75kW monof.
Tipo de traba	Mecánica · neumática
Peso del equipo	1450 kg



CARACTERÍSTICAS

- Plataformas preparadas para alineación, compatibles con plato giratorio y placas deslizantes.
- Gato elevador auxiliar central de 2000kg y 330mm de recorrido, para trabajo bajo el vehículo.
- Traba de seguridad mecánica con liberación neumática, ajustable en altura.
- Cables de acero de doble tramo en las 4 columnas para una elevación pareja y estable.
- Versión de rampa larga (4994mm), para vehículos de mayor porte.

INCLUYE
Manual de instalación y operación en español.

TRK-05-01

ALINEADORA 3D FIJA A COLUMNA

SISTEMA DE DOBLE CÁMARA

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220V
Sistema de medición	2 cámaras 3D
Targets de medición	4 (incluidos)
Temperatura de trabajo	+5°C a +40°C
Requiere	PC · Windows 7/8
Instalación	Columna fija junto al elevador
Peso del equipo	190 kg

CARACTERÍSTICAS

- Medición por visión 3D sin contacto: dos cámaras leen los 4 targets colocados en las ruedas, sin sensores ni cables en la llanta.
- Software con base de datos de vehículos precargada y selección de idioma.
- Columna fija con barra de cámaras superior, para instalación permanente junto al elevador.
- Compatible con elevador de 4 columnas o fosa de alineación.

INCLUYE

Manual de instalación y operación, monitor, teclado, 2 cámaras y 4 targets de medición. Requiere PC (no incluida) con los requisitos indicados.



TRK-05-02

ALINEADORA 3D CARRO MÓVIL

SISTEMA DE DOBLE CÁMARA

DATOS TÉCNICOS

Voltaje	220V
Sistema de medición	2 cámaras 3D
Targets de medición	4 (incluidos)
Temperatura de trabajo	+5°C a +40°C
Requiere	PC · Windows 7/8
Instalación	Gabinete móvil sobre ruedas
Peso del equipo	253 kg



CARACTERÍSTICAS

- Medición por visión 3D sin contacto: dos cámaras leen los 4 targets colocados en las ruedas, sin sensores ni cables en la llanta.
- Software con base de datos de vehículos precargada y selección de idioma.
- Gabinete sobre carro con ruedas, autocontenido y reposicionable dentro del taller. Incluye 2 monitores, uno por cada lado del carro.
- Compatible con elevador de 4 columnas o fosa de alineación.

INCLUYE

Manual de instalación y operación, 2 monitores, teclado, 2 cámaras y 4 targets de medición. Requiere PC (no incluida) con los requisitos indicados.

TRK-06-01

DESARMADORA DE NEUMÁTICOS SEMI-AUTOMÁTICA

PARA LLANTAS DE 10″ A 22″

DATOS TÉCNICOS

Voltaje / Motor	220V · 0,75kW
Diámetro máx. de rueda	1000 mm
Ancho de neumático	3" a 13"
Llanta (garra externa)	10" a 22"
Llanta (garra interna)	12" a 24"
Fuerza destalonador	2500 kg
Presión de trabajo	0,8–1 MPa (aire)
Peso del equipo	191 kg

CARACTERÍSTICAS

- Plato autocentrante de 4 garras, con bloqueo desde el exterior o el interior de la llanta según el tipo de rin.
- Destalonador neumático de alta fuerza para romper el talón sin dañar la llanta.
- Brazo de montaje/desmontaje con traba única: se ajusta y queda fijo en dirección vertical y horizontal con una sola palanca.
- Compatible con brazo de ayuda neumático (Helper) para el montaje de neumáticos de gran tamaño, disponible como accesorio opcional.

INCLUYE
Manual de instalación y operación en español. Requiere conexión a red neumática (compresor no incluido).



TRK-06-02

DESARMADORA DE NEUMÁTICOS SEMI-AUTOMÁTICA + BRAZO DE AYUDA

PARA LLANTAS DE 10″ A 22″ · INCLUYE BRAZO DE AYUDA NEUMÁTICO

DATOS TÉCNICOS

Voltaje / Motor	220V · 0,75kW
Diámetro máx. de rueda	1000 mm
Ancho de neumático	3" a 13"
Llanta (garra externa)	10" a 22"
Llanta (garra interna)	12" a 24"
Fuerza destalonador	2500 kg
Presión de trabajo	0,8–1 MPa (aire)
Peso del equipo	211 kg

CARACTERÍSTICAS

- Plato autocentrante de 4 garras, con bloqueo desde el exterior o el interior de la llanta según el tipo de rin.
- Destalonador neumático de alta fuerza para romper el talón sin dañar la llanta.
- Brazo de montaje/desmontaje con traba única: se ajusta y queda fijo en dirección vertical y horizontal con una sola palanca.
- Incluye brazo de ayuda neumático (Helper) de fábrica: presiona el talón superior para facilitar el montaje de neumáticos de gran tamaño.



INCLUYE

Manual de instalación y operación en español.
Brazo de ayuda neumático montado de fábrica.
Pico para inflar con manómetro incluido.
Requiere conexión a red neumática (compresor no incluido).

TRK-06-03

DESARMADORA DE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICA + BRAZO DE AYUDA

PARA LLANTAS DE 10″ A 22″ · INCLUYE BRAZO DE AYUDA NEUMÁTICO

DATOS TÉCNICOS

Voltaje / Motor	220V · 0,75kW
Diámetro máx. de rueda	1000 mm
Ancho máx. de neumático	355 mm (14")
Llanta (garra externa)	10" a 22"
Llanta (garra interna)	12" a 24"
Torque máx. de eje	1200–1500 Nm
Fuerza destalonador	2500 kg
Presión de trabajo	8–10 bar (aire)
Peso del equipo	356 kg

CARACTERÍSTICAS

- Plato autocentrante de 4 garras, con bloqueo desde el exterior o el interior de la llanta según el tipo de rin.
- Destalonador neumático de alta fuerza para romper el talón sin dañar la llanta.
- Brazo vertical con inflador integrado y manómetro, para inflar el neumático sin soltar la herramienta.
- Incluye brazo de ayuda neumático (Helper) de fábrica: presiona el talón superior para facilitar el montaje de neumáticos de gran tamaño.



INCLUYE

Manual de instalación y operación en español.
Brazo de ayuda neumático montado de fábrica.
Requiere conexión a red neumática (compresor no incluido).

TRK-07-02

BALANCEADORA DE RUEDAS

PARA LLANTAS DE 12" A 24"

DATOS TÉCNICOS

Voltaje / Consumo	220V · 50Hz · Monof.
Peso máx. de rueda	65 kg
Diámetro de llanta	12" a 24"
Ancho de llanta	1,5" a 20"
Precisión de balanceo	1 g
Velocidad de balanceo	200 rpm
Tiempo de ciclo	8 seg
Peso del equipo	110 kg

CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno con pantalla digital integrada, para una lectura clara de las mediciones.
- Autocalibración automática y lectura digital de valores de desbalanceo en pantalla.
- Función ALU para distintos tipos de llanta de aleación, minimizando el desbalanceo estático y dinámico.
- Ingreso de medidas por calibre manual (ancho, diámetro y distancia de la llanta).
- Protector de rueda abatible y freno de eje para colocar los contrapesos con seguridad.

INCLUYE

Manual de instalación y operación en español. Set de conos y brida de fijación para montaje de la rueda.



TRK-07-04

BALANCEADORA DE RUEDAS PREMIUM + LÁSER

MEDICIÓN AUTOMÁTICA DE ANCHO Y DIÁMETRO · CON PUNTERO LÁSER

DATOS TÉCNICOS

Voltaje / Consumo	220V · 50Hz · Monof.
Peso máx. de rueda	65 kg
Diámetro de llanta	12" a 24"
Ancho de llanta	1,5" a 20"
Precisión de balanceo	1 g
Velocidad de balanceo	200 rpm
Tiempo de ciclo	8 seg
Peso del equipo	110 kg



CARACTERÍSTICAS

- Diseño moderno con pantalla digital integrada, para una lectura clara y rápida de las mediciones.
- Calibre de medición automático: ancho, diámetro y distancia de la llanta se detectan solos, sin ingreso manual de datos.
- Puntero láser: marca sobre la llanta el punto exacto de desequilibrio, para una colocación del plomo balanceador más rápida y precisa.
- Autocalibración digital y lectura de valores de desbalanceo en pantalla.
- Funciones ALU-S para llantas de aleación de formas especiales, con corrección solo del lado interno.
- Protector de rueda abatible con microswitch de seguridad: el equipo no arranca si la tapa está levantada.

INCLUYE

Manual de instalación y operación en español. Set de conos y brida de fijación para montaje de la rueda. Puntero láser incluido.